


Sådan skal adgangen til affaldsbeholderne være

Skraldemanden henter jeres beholdere op til 20 meter inde på grunden og kører dem tilbage igen, når han har tømt dem. I skal sørge for, at beholderne nemt kan håndteres.

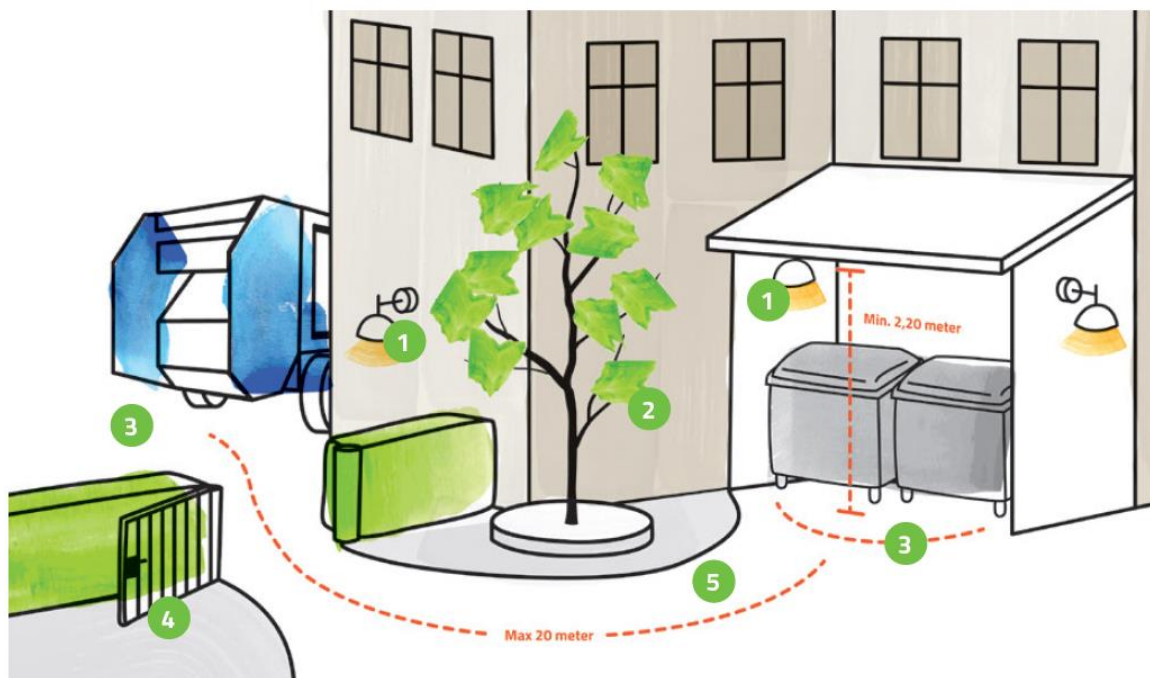

Adgangsvejen er vejen fra skel og hen til dine beholdere.

Standpladsen er det sted, hvor dine beholdere står.

1. Affaldsbeholderne skal stå på et plant, fast og jævnt underlag (af fx fliser, asfalt eller lign).
2. Sørg for, at der er fri adgang til beholderne: Skraldemanden skal uhindret kunne trække den enkelte beholder ud uden at flytte beholdere til andre fraktioner
3. Adgangsvejen hen til beholderne skal være jævn, plan og kørefast (fx fliser, beton, asfalt eller lign.). Underlag som fx jord, løse sten eller løst grus, græs og græsarmoring betragtes ikke som kørefast.
4. Der må ikke være trin, trapper eller væsentlige stigninger på adgangsvejen.
5. Der må som udgangspunkt højst være 20 meter fra vejskel hen til beholderne.
6. Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred.
7. Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde på min. 2,20 m på adgangsvejen.
8. Adgangsvejen skal holdes ren og ryddelig.
9. Sørg for at hele adgangsvejen er oplyst: Der skal være lys på adgangsvejen, når beholderne skal tømmes.
10. Der må højst være én låge, port eller bom på adgangsvejen, og denne skal kunne stå åben af sig selv.
11. Husk at rydde for sne og at glatføre/bekæmpe på adgangsvejen i nødvendigt omfang.