



Rudersdal Kommune, Trafik og Landskab
Øverødvej 2
2840 Holte

By og Miljø

Klima, Natur og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf. 46 11 24 00
KNM@rudersdal.dk

**Meddelelse om midlertidig tilladelse til nedsivning af byggegrube-
vand og overfladevand fra vej ifm. etablering af cykelsti langs Hørsholm Kongevej for Etape 1:**

30. september 2025

Hørsholm Kongevej:

Matr.nr.: 7000a Rude Skov, Birkerød samt dele af 7000d Rudegaard, Ny Holte og 7000h Høsterkøb By, Birkerød.

Sagsnr.: 488191
Sagsbehandler:
Claus V. B. Andersen
claan@rudersdal.dk
Tlf.: 46 11 24 09
KS: THIL

Midlertidig tilladelse til nedsivning i Rockflow-anlæg

Rudersdal Kommune giver hermed midlertidig tilladelse til nedsivning af rensset byggegrubevand og overfladevand fra udgravninger ifm. etablering af cykelsti langs Hørsholm Kongevej for Etape 1.

Kommunen har d. 30. juli 2025 givet midlertidig tilladelse til nedsivning af rensset byggegrubevand og overfladevand i fire Rockflow-anlæg til samme vejareal. Det har sidenhen vist sig ikke at være muligt at pumpe vandet til de tilladte anlæg, og på den baggrund har ansøger søgt på ny, om en midlertidig nedsivningstilladelse til 24 Rockflow-anlæg (inkl. de i forvejen tilladte anlæg). Denne tilladelse erstatter således den tidligere tilladelse.

Tilladelsen meddeles på baggrund ansøgning om midlertidig nedsivningstilladelse, modtaget d. 11. september 2025 fra Entreprenørfirmaet Zøllner A/S, som ansøger på vegne af bygherre Rudersdal Kommune, Trafik og Landskab.

Den midlertidige nedsivningstilladelse meddeles efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 19 og spildevandsbekendtgørelsens² § § 39 og 42 på følgende vilkår:

Generelle vilkår

1. Tilladelsen er midlertidig og gælder fra d.d. og 14 måneder frem.
2. Tilladelsen gælder udelukkende for nedsivning af rensset byggegrubevand og overfladevand fra udgravninger ifm. med tørholdelse af disse.
3. Der må ikke ske udledning direkte til recipient fra Rock-flowanlæggene.
4. Der må kun ske nedsivning i følgende Rockflow-anlæg:
 - 1A, 1B, 2A og 2B (mellem station 0+450 og 0+500)
 - 3 og 4 (mellem station 0+750 og 0+800)
 - 5A (station 900+950)

Åbningstid

Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag: Lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

¹ LBK nr. 1093 af 11/10/2024

² BEK nr. 866 af 20/06/2025

- 5B (mellem station 1+050 og 1+100)
 - 6 (station 1+050)
 - 7 og 8 (station 1+200)
 - 9A, 9B, 10A og 10B (mellem station 1+250 og 1+300)
 - 13 (mellem station 1+700 og 1+750)
 - 15 (mellem station 2+000 og 2+050)
 - 16 (mellem station 1+950 og 2+000)
 - 17 og 18 (mellem station 2+150 og 2+200)
 - 25 og 26 (mellem st. 2+950 og st. 3+000)
 - 27 og 28 (mellem station 3+050 og 3+100)
5. Overfladevandet skal passere sandfang inden tilledning til Rockflow-anlæg.
 6. Vandet der nedsiver må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning til byggegruben.
 7. Ved synlige tegn på jordforurening (lugtgener, misfarvning, slagger, affald etc.) i udgravning, må der ikke pumpes vand til nedsivning Rockflow-anlæg. Der henvises til pkt. C under "Øvrig lovgivning".
 8. Såfremt der konstateres jordforurening, skal spildevandsmyndigheden i Rudersdal Kommune kontaktes omgående med henblik på at vurdere om nedsivning af fra den pågældende byggegrube kan fortsættes. Spildevandsmyndigheden kontaktes på knm@rudersdal.dk.
 9. Vinterbekæmpelse skal foregå mekanisk og kan suppleres med saltning. Før brug af andre midler skal Rudersdal kommunes miljømyndighed orienteres med henblik på at vurdere om midlet kan finde anvendelse på vejstykket uden negativ påvirkning ifm. nedsivning og udledning af vejvandet til vandområderne.

Vilkår om anlæg samt drift og vedligeholdelse i anlægsfasen

10. Rockflow-anlæggene skal anlægges i fuld overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse samt fremsendte materiale. Hvis der under anlægsarbejdet opstår uforudsete forhold, som medfører væsentlige ændringer i forhold til ansøgningsgrundlaget, skal Rudersdal Kommune kontaktes, og der tages stilling til, om ændringen kræver revision af tilladelsen.
11. Rockflow-nedsivningsanlæggene skal dimensioneres efter en 5 årshændelse og ud fra jordens nedsivningsevne i det enkelte nedsivningsområde, således at de kan rense minimum 95 % af årsnedbøren.
12. De ansvarlige for driften af Rockflow-nedsivningsanlæggene i anlægsfasen af Etape 1 skal være bekendt med tilladelsen og dens vilkår.
13. Rockflow-nedsivningsanlæggene skal i anlægsfasen tilses, oprenses og vedligeholdes efter producentens anvisning og så de til enhver tid fungerer

optimalt. Rockflow-nedsivningsanlæggene skal udskiftes, hvis der konstateres skader eller lignende på anlæggene i anlægsfasen.

14. Sandfang skal tilses og vedligeholdes regelmæssigt, herunder tømmes (bundsuges), så de aldrig er mere end halvt fyldte med sand/slam. Tømningen skal ledsages af visuel inspektion.
15. Slam fra vejbrønde/sandfang betragtes som farligt affald og skal håndteres i henhold til Rudersdal Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald.
16. Alle Rockflow-anlæg skal spules/oprenses og/eller tømmes ved anlægsfasens afslutning, og inden ibrugtagning af den permanente aflevering af det endelige anlæg, hvortil der skal indhentes særskilt tilladelse.
17. Alle sandfangsbrønde skal oprenses og tømmes ved anlægsfasens afslutning.
18. Hvis der konstateres utætheder eller skader under tømning af vejbrønde/sandfang, skal kommunen straks orienteres, og skaden skal udbedres. Arbejdet skal anmeldes til Rudersdal Kommune.
19. Hvis jordoverfladen under anlæggene er sammentrykket af entreprenørmaskiner, skal den pløjes eller fræses og harves, således at nedsivningsevnen er bevaret.

Øvrig lovgivning

- A. Det er bygherres ansvar, at anlægget er dimensioneret og udført korrekt.
- B. Bygherre er selv ansvarlig for at indhente øvrige tilladelser.
- C. Konstateres der forurening i jorden ved evt. anlægsarbejde, skal Rudersdal Kommune straks underrettes herom i henhold til § 71 i lov om jordforurening³.
- D. Hvis der findes arkæologisk materiale i forbindelse med anlægsarbejdet, skal arbejdet standses i følge museumslovens⁴ § 27, stk. 2. Eventuelle fund skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.
- E. Ved funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer, overfladegener eller lignende hændelser, som medfører væsentlige udslip, der kan forurene omgivelserne – herunder jord, vand, luft eller kloak – skal alarmcentralen straks kontaktes ved opkald til 112, og Rudersdal Kommune skal omgående informeres.

Den midlertidige nedsivningstilladelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid - uden erstatning - ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg.
- Gennemførelsen af ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter lovens § 32.
- Miljøbeskyttelse i øvrigt.

³ LBK nr. 282 af 27/03/2017

⁴ LBK nr. 358 af 08/04/2014


Baggrund

Rudersdal Kommune planlægger at etablere cykelstier langs Hørsholm Kongevej mellem Rudegaard Stadion mod sydvest og Sandbjergvej mod nordøst, en vejstrækning på 3.960 meter (Figur 1). Formålet med projektet er at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister. Projektet indebærer omlægning af tværprofilet, så cykeltrafikken adskilles fysisk fra biltrafikken.

Anlægsarbejdet planlægges udført i tre etaper jf. Figur 1. Etape 1 omfatter etablering af cykelstier, buslommer og p-lommer på strækningen mellem Rudegaard Stadion og Gøngehusvej, mens Etape 2 og 3 omfatter etablering af cykelsti og buslomme, i hhv. vejens nordvestlige og sydøstlige side, på strækningen mellem Gøngehusvej og Sandbjergvej.

Hørsholm Kongevej har i dag ikke etableret egentlig vejafvanding. Regnvandet føres bort enten ved diffus nedsivning langs vejen eller ved afledning via grøfter og trug langs vejen, som munder ud i nedstrøms beliggende recipienter. Vejen har et tagformet profil uden kantafrænsning, så kørebanen tørholdes ved, at regnvandet strømmer af kørebanen og ud til rabatarealerne langs vejen. Der er ikke etableret nogen form for rensning eller forsinkelse af regnvandet i dag.

Ansøgningen omfatter nedsivning af byggegrubevand og overfladevand for udgravning ifm. Etape 1 af anlæggelse af cykelsti langs Hørsholm Kongevej, dvs. strækningen mellem Rudegaard Stadion og Gøngehusvej. Etape 2 og 3 planlægges gennemført på et senere tidspunkt, og er dermed ikke en del af nærværende tilladelse. Hørsholm Kongevej er lukket for trafik i anlægsperioden og der kører derfor ikke andre køretøjer end det maskinel, som benyttes i forbindelse med anlægsfasen af byggeprojektet.

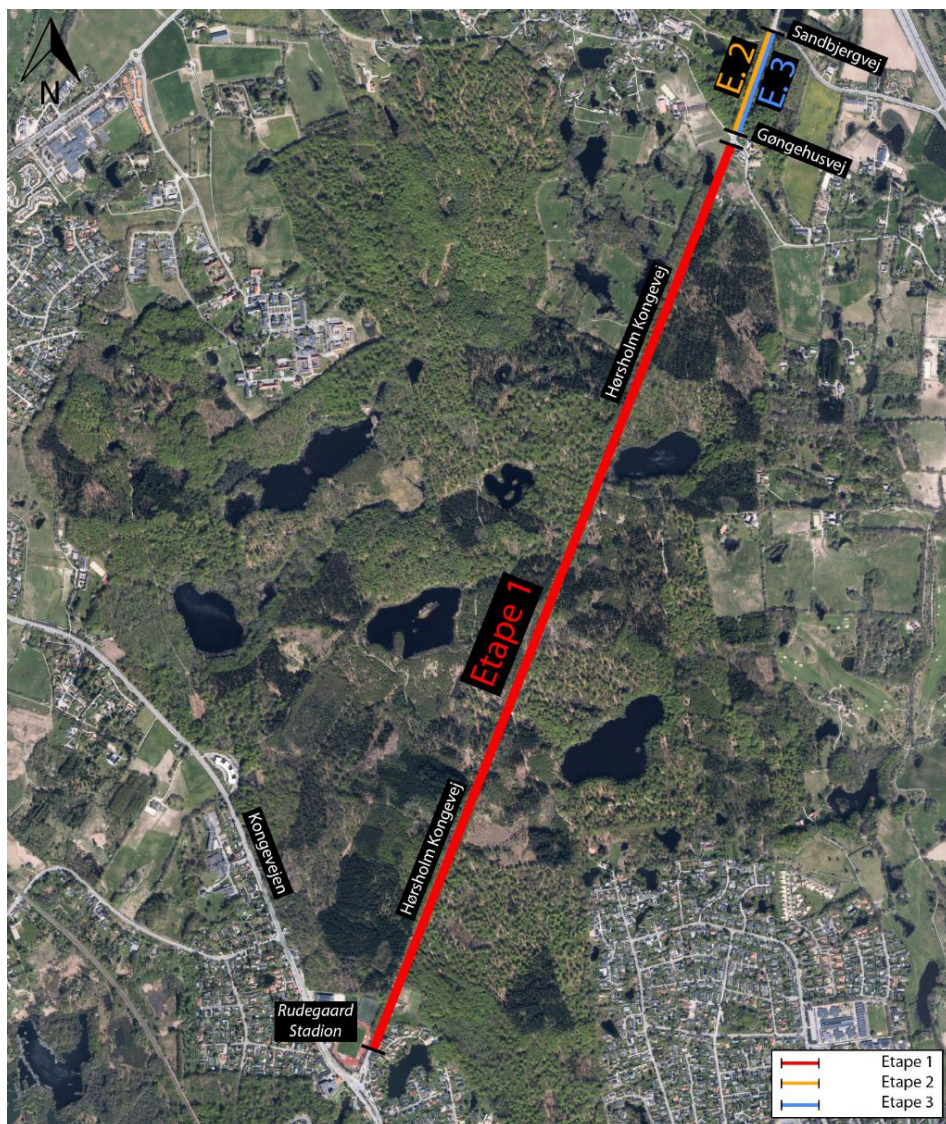

Figur 1: Anlægsprojektets etapeinddeling

Ansøgning og projektbeskrivelse

Entreprenørfirmaet Zøllner A/S, som ansøger på vegne af bygherre, har den 11. september 2025 ansøgt om at tørholde udgravningerne for byggegrubevand og overfladevand (regnvand og mindre belastet vejvand), mens anlægsarbejdet for Etape 1 pågår. Af ansøgningen fremgår det, at overfladevand fra udgravninger pumpes til sandfang ved brug af en eller flere 2' dykpumper, som hver har en ydelse på ca. 200 l/min. Fra sandfang ledes vandet til følgende Rockflow-anlæg:

- 1A, 1B, 2A og 2B (mellem station 0+450 og 0+500) (bilag 2)
- 3 og 4 (mellem station 0+450 og 0+800) (bilag 3)
- 5A (station 0+950) (bilag 3)
- 5B (mellem station 1+050 og 1+100) (bilag 4)
- 6 (station 1+050) (bilag 4)


- 7 og 8 (1+200) (bilag 4)
- 9A, 9B, 10A og 10B (mellem station 1+250 og 1+300) (bilag 4)
- 13 (mellem station 1+700 og 1+750) (bilag 5)
- 15 (mellem station 2+000 og 2+050) (bilag 5)
- 16 (mellem station 1+950 og 2+000) (bilag 5)
- 17 og 18 (mellem station 2+150 og 2+200) (bilag 6)
- 25 og 26 (mellem station 2+950 og 3+000) (bilag 7)
- 27 og 28 (mellem station 3+050 og 3+100) (bilag 7)

Ansøger oplyser, at Rockflow-anlæggene er de samme, som skal tilbageholde og rense vejvand, når cykelstien er færdigetableret.

Jf. "Ansøgning om udlednings- og nedsivningstilladelse for overfladevand fra cykelstiprojekt langs Hørsholm Kongevej – ETAPE 1" (se Bilag 8) dimensioneres Rockflow-nedsivningsanlæggene efter en 5 års-hændelse, hvormed de vil kunne rense 95 % af den årlige nedbør.

Ansøger oplyser yderligere at udgravningerne forventes at blive foretaget i 2-3 meters bredde fra asfaltkantsten i begge sider af Hørsholm Kongevej på hele strækningen for Etape 1.

Jf. Miljøkonsekvensrapporten (Bilag 9) forventes Etape 1 at tage ca. 12 måneder inklusiv 2 måneders stilstand i vinterperioden. Tilladelsen er gyldig i 12 måneder og derudover i en bufferperiode på 2 måneder, i alt 14 måneder.

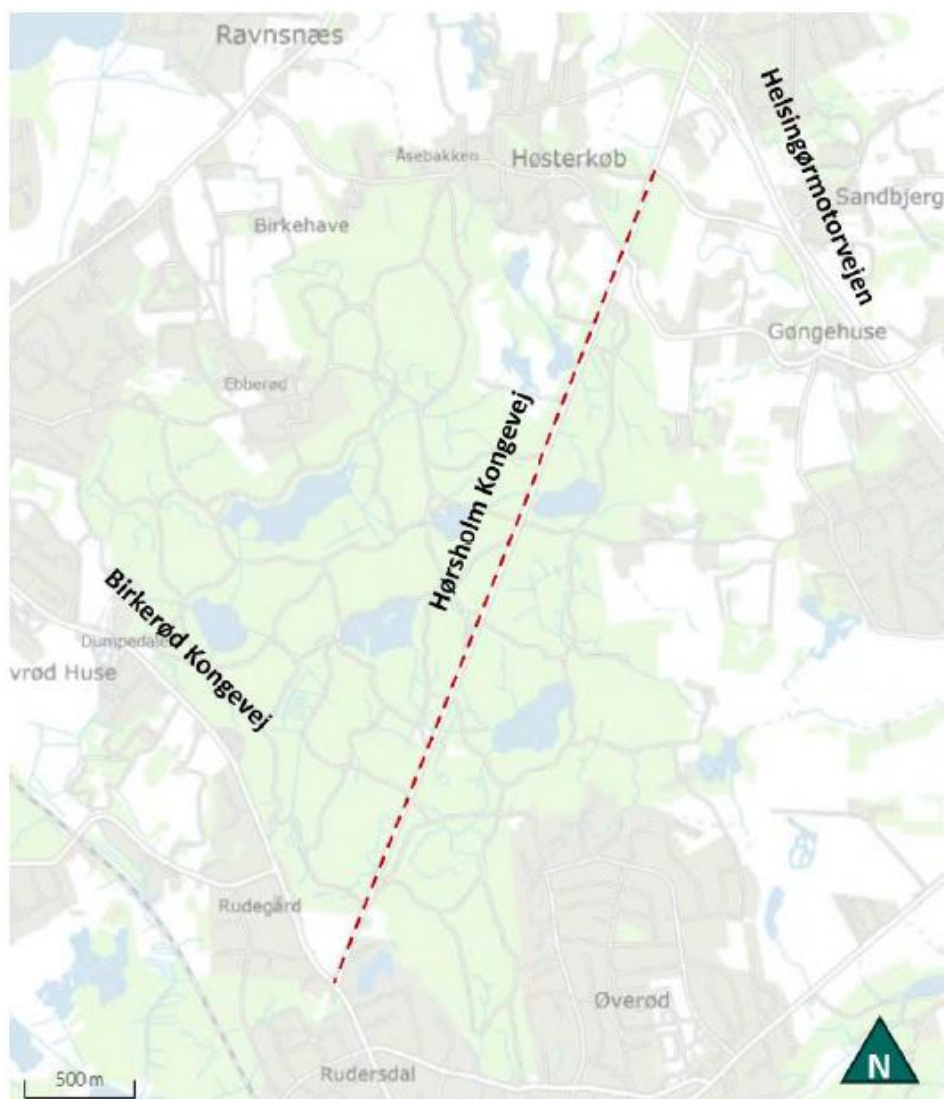

Figur 2: Viser Etape 1

Miljøteknisk vurdering

Afstandskrav

Kommunen vurderer, at Rockflow-nedsivningsanlæggene bliver placeret:

- mindst 2 meter fra skel og mindst 5 meter fra bolig.
- mere end 25 meter fra vandløb, sø og hav.
- mere end 25 meter fra anlæg til indvinding af vand, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet.

Grundvand

Projektområdet er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), grundvandsdannende- og indvindingsopland til almene vandværker. Både det dybe, regionale og terrænnære grundvand i området er i vandområdeplan 2022-2027 målsat til at skulle have god kemisk og kvantitativ tilstand. Der må ikke gives nye tilladelser til nedsivning, hvis det medfører en forringelse af grundvandets tilstand eller hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål.

Denne tilladelse beskriver kun nedsivningsforhold for byggegrubevand og overfladevand, formodentligt renere vand end det vand som skal nedsives i driftsfasen. Derudover bliver det vand som nedsives, rensat først. Endvidere er nedsivningsforholdene, både under anlægsfase og driftsfase beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Her blev det vurderet at nedsivning langs Hørsholm Kongevej ikke vil påvirke grundvandsforholdene, som beskrevet i vandområdeplanerne, negativt.

Eftersom det kun er byggegrubevand og overfladevand der skal nedsives, og at vandet forventes at være renere under anlægsfasen grundet den kraftigt reducerede trafik – jf. miljørapporten kører der dagligt 4800 biler (120 lastbiler inkl.), hvor der i anlægsfasen kører 15 lastbiler dagligt – vurderes det, at den midlertidige tilladelse til nedsivning ikke ville kunne påvirke grundvandforholdene negativt.

Natura 2000

Projektet er beliggende indenfor Natura 2000-område N258: Rude Skov omfattende Habitatområde H267.

Områdets udpegningsgrundlaget fremgår af nedenstående tabel.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 267		
Naturtyper:	Brunvandet sø (3160)	Nedbrudt højmosé (7120)
	Hængesæk (7140)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Habitatområde H267. Fra Miljøministeriet, <https://sgav-mst.dk/media/fqpb0h5/n258-natura-2000-plan-2022-27-rude-skov.pdf>

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår, at der under anlægsfasen kommer til at køre 15 lastbiler om dagen, hvilket ved sammenligning med den årsgennemsnitstrafik der normalt er på vejstrækningen på ca. 4.800 biler, hvoraf 120 er lastbiler, er en væsentlig mindre trafikbelastning. Grundet den kraftigt reducerede trafik, samt at byggegrube- og overflade renses i Rockflow-anlæg (filtrering gennem stenuld) inden nedsivning (se rensegrader i tabel 2 nedenfor), forventes projektet ikke at påvirke Natura 2000 området eller dets udpegningsgrundlag.

	Rockflow rensegrad [%]
Bly	69
PAH	97
DEHP (phthalat)	50
Cadmium	17
Chrom	63
Zink	60
Kobber	59
COD	63
Total P (fosfor)	72
Opløst fosfor	17
Total N (kvælstof)	44
BOD	40
TSS	90

Tabel 2: Viser rensegraderne ved filtrering gennem Rockflow-anlæg. Tallene er lånt fra Miljøkonsekvensrapporten (se den komplette tabel under tabel 6-5 i Bilag 9)

Bilag IV-arter

Det er i miljøkonsekvensrapporten vurderet, at projektets gennemførelse ikke vil skade individer af Bilag IV arter eller deres økologiske funktionalitet af bilag IV-arters yngle- og rasteområder. Der er opsat paddehegn rundt om arbejdsarealerne på projektstrækningen, inden anlægsarbejdets begyndelse, og det er kommunens vurdering, at den midlertidige nedsivningstilladelse i anlægsfasen, heller ikke vil påvirke Bilag IV-arter.

Beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens § 3)

Der findes en række våde naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 langs Hørsholm Kongevej. Hidtil er vejvand fra hele strækningen løbet urensset og diffust til omgivelserne og til de våde naturtyper.

Renseeffekten i projektets Rockflowmoduler vurderes at medføre en betydelig samlet reduktion af koncentrationen af såvel miljøfarlige stoffer som næringsstoffer i forhold til det hidtidige niveau. Endvidere er der trafikbelastningen kraftigt reduceret under anlægsperioden sammenlignet med normalen, hvorfor det

er kommunens vurdering, at nedsivning af regnvand og mindre belastet vejvand, ikke er problematisk ift. beskyttede naturtyper.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående, samt de stillede vilkår, er det Rudersdal Kommunes vurdering, at midlertidig nedsivning af overfladevand til tørholdelse af udgravninger, kan etableres uden at være i strid med gældende lovgivning, kommunens spildevandsplan og øvrig planlægning.

Parter og Partshøring

Følgende personer/juridiske person har været partshørt i forbindelse med tilladelsen, idet Rudersdal Kommune har vurderet, at disse personer har en direkte, væsentlig og individuel interesse i sagens afgørelse:

- Bygherre: Rudersdal Kommune, Trafik og Landskab, att.: Janni Elkjær Hansen og Karsten H. Kristensen
- Zøllner A/S att.: Rawa Najat Mahmoud (ansøger på vegne af bygherre)
- Artelia A/S att.: Ibrahim Ayed Sadeq og Lotte Byrnak
- Naturstyrelsen

Partshøring er gennemført i perioden 25. september til 29. september 2025.

Der er indkommet bemærkninger fra bygherre og bygherres entreprenør:

Bemærkning 1: Bygherrer og entreprenør bemærker, at vilkår 7 i partshøringen, ikke er muligt at overholde idet der ikke udtages jordprøve fra byggegruben før det er gravet op og lagt i mile.

Spildevandsmyndighedens svar: Vilkår 7 slettes ikke, men ordlyden ændres og specificeres i to vilkår – se nedenfor:

Opr. Vilkår 7: Jorden i byggegruberne hvorfra der afledes vand skal som udgangspunkt være ren svarende til jordklasse (0-1).

Til

Nuværende Vilkår 7: Ved synlige tegn på jordforurening (lugtgener, misfarvning, slagger, affald etc.) i udgravning, må der ikke pumpes vand til nedsivning Rockflow-anlæg. Der henvises til pkt. C under "Øvrig lovgivning".

Nuværende Vilkår 8: Såfremt der konstateres jordforurening, skal spildevandsmyndigheden i Rudersdal Kommune kontaktes omgående med henblik på at vurdere om nedsivning af fra den pågældende byggegrube kan fortsættes. Spildevandsmyndigheden kontaktes på knm@rudersdal.dk.

Ansøger er i forbindelse med partshøringen blevet bedt om at forholde sig til specifikt til vilkår 7 og hvornår der udtages jordprøver. Ansøger har redegjort for at jorden fra byggegruberne lægges i miler jf. nedenstående:

Det har vi ingen mulighed for at styre. Vi tager først jordprøver af jorden når det er gravet op og lagt i mile. Hvis der er vand i udgravningen i mellemtiden som skal håndteres, kan vi ikke kende jordklassen. Der tages ikke jordprøver af planum af vores udgravning.

Spildevandsmyndigheden er blevet bekendt med, at der i de første jordprøver fra projektområdet er fundet en jordforurening svarende til jordklasse 4 (forurening med benzo(a)pyren). På denne baggrund er vilkår 7 omskrevet, da spildevandsmyndigheden vurderer det nødvendigt at have kendskab til om byggegruberne kan udgøre en risiko for spredning af en potentiel jordforurening til Natura2000 området, som omgiver projektområdet.

Bemærkning 2, vedr. diverse vilkår om drift og vedligehold:

Vedr. vilkår om drifts- og plejeplan: Ansøger bemærker at de ikke i anlægsfasen udarbejder en drifts- og plejeplan, men tømmer sandfang og bortskaffer slam efter behov som anført i tilladelsens vilkår 13 og 14.

Spildevandsmyndighedens svar: Daværende vilkår 11 vedr. indsendelse af drift- og plejeplan er slettet da spildevandsmyndigheden kun finder det relevant med en plejeplan for driften af det permanente anlæg, så længe at tilladelsens øvrige vilkår om drift i anlægsfasen overholdes. Vilkårene er rettet til således, at det fremgår tydeligt, at der er tale om drift i anlægsfasen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. klagefristen på denne afgørelse er til og med d. 28-10-2025 kl. 23:59. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag.

En klage skal være modtaget senest ved klagefristens udløb. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder link til på forsiden af www.kpo.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også fremsøges på www.borger.dk og www.virk.dk.

Det koster et gebyr at indgive en klage, som udgangspunkt er gebyret 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Rudersdal Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rudersdal Kommune i Klageportalen og gebyret er betalt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal en begrundet anmodning fremsendes til Rudersdal Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Nævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes

En klage har ikke opsættende virkning jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en klage opsættende virkning.

Søgsmålsvejledning

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Med venlig hilsen

Claus V. B. Andersen
Spildevandsmedarbejder
Klima, Natur og Miljø

Læs hvordan By og Miljø behandler dine personoplysninger.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Novafos A/S: novafos@novafos.dk

Zøllner A/S, att.: Rawa Najat Mahmoud: rnm@zollner.as

Artelia A/S att.: Ibrahim Ayed Sadeq: iasa@arteliagroup.dk

Artelia A/S att.: Lotte Byrnak: lby@arteliagroup.dk

Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnrudersdal-sager@dn.dk

Danmark Naturfredningsforening-lokalafdeling: Rudersdal@dn.dk

Dansk Ornitologisk forening: natur@dof.dk og rudersdal@dof.dk

Museum Nordsjælland: post@museumns.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: oresund@sportsfiskerforbundet.dk

Bilag

- Bilag 1 – Ansøgning (Zøllner)
- Bilag 2-7 – Oversigtstegninger over placering af Rockflow-anlæg
- Bilag 8 – Ansøgning om udlednings- og nedsivningstilladelse for overfladevand fra cykelstiprojekt langs Hørsholm Kongevej – ETAPE 1
- Bilag 9 - Miljøkonsekvensrapport